






www.taiyo-dnk.co.jp

# New Release

## 新型光パッチパネルの販売開始

### Point.1 作業性の向上

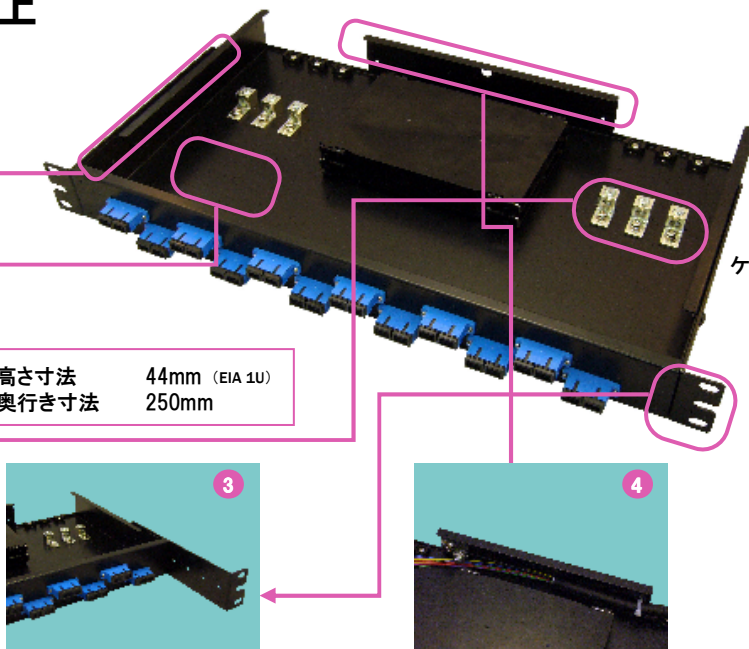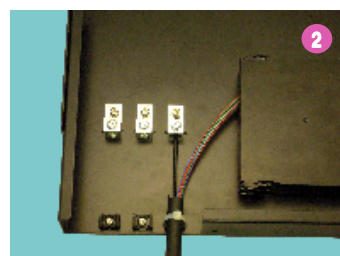

ケーブル6条まで入線可能

高さ寸法 44mm (EIA 1U)  
奥行き寸法 250mm

- 1 融着トレーと前面パネルの間が100mmあいているので整線作業性が向上しました。奥行を250mmにする事で、ラックの背面スペースが広がり入線しやすくなりました。(従来より40%軽量化) 光アダプタは通信の安定性を考えネジ止めを採用しました。
- 2 マウントアングルを手前に25mm間隔で、最大100mmまで設置位置を変更できます。
- 3 テンションクランプとケーブルクランプの間が広いので心線の選り分け作業が簡単です。テンションクランプ両側に突起を作り、テンションクランプのぐらつきを解消しました。
- 4 テンションクランプとケーブルクランプをボックス背面に付け替えるとケーブル1条のみ横入線できます。

### Point.2 業界最安値の実現 【主な製品ラインナップ】

#### SCアダプタタイプ 単心用

| 型番                   | ポート  |
|----------------------|------|
| SBX-T4425-C6-SC 4/24 | SC4  |
| SBX-T4425-C6-SC 8/24 | SC8  |
| SBX-T4425-C6-SC12/24 | SC12 |
| SBX-T4425-C6-SC16/24 | SC16 |
| SBX-T4425-C6-SC20/24 | SC20 |
| SBX-T4425-C6-SC24/24 | SC24 |

#### SCアダプタタイプ 4心テープ用

| 型番                      | ポート  |
|-------------------------|------|
| SBX-T4425-C6-SC 4/24-TP | SC4  |
| SBX-T4425-C6-SC 8/24-TP | SC8  |
| SBX-T4425-C6-SC12/24-TP | SC12 |
| SBX-T4425-C6-SC16/24-TP | SC16 |
| SBX-T4425-C6-SC20/24-TP | SC20 |
| SBX-T4425-C6-SC24/24-TP | SC24 |

#### LCアダプタタイプ 単心用

| 型番                   | ポート  |
|----------------------|------|
| SBX-T4425-C6-LC 4/48 | LC4  |
| SBX-T4425-C6-LC8/48  | LC8  |
| SBX-T4425-C6-LC12/48 | LC12 |
| SBX-T4425-C6-LC16/48 | LC16 |
| SBX-T4425-C6-LC20/48 | LC20 |
| SBX-T4425-C6-LC24/48 | LC24 |

#### LCアダプタタイプ 4心テープ用


| 型番                      | ポート  |
|-------------------------|------|
| SBX-T4425-C6-LC 8/48-TP | LC8  |
| SBX-T4425-C6-LC16/48-TP | LC16 |
| SBX-T4425-C6-LC24/48-TP | LC24 |
| SBX-T4425-C6-LC32/48-TP | LC32 |
| SBX-T4425-C6-LC40/48-TP | LC40 |
| SBX-T4425-C6-LC48/48-TP | LC48 |

※SCは2の倍数、LCは4の倍数より対応可能。LC28以上は4芯テープ専用になります。

## 型番構成

# SBX-T4425-C6-(A)(B)/(C)-(D)

(高44mm×奥250mm) (ケーブル6条)

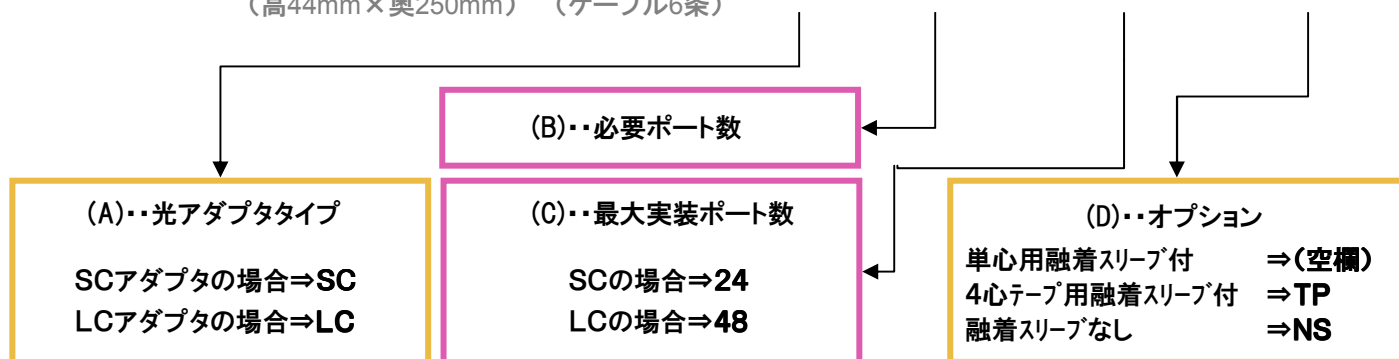

## ○ ご注文方法 例

① SCアダプタ8ポート単心ケーブルの場合

SBX-T4425-C6-SC8/24


② LCアダプタ16ポートテープケーブルの場合

SBX-T4425-C6-LC16/48-TP

## 補 足 事 項



1 前面トレーユニット

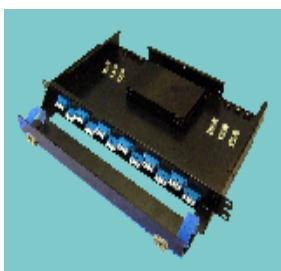

前面トレーユニット実装イメージ



2 添付品一式



コード実装イメージ

### ① 前面トレーユニットは着脱可能です。(オプション品)

- 前面トレーユニットを使用することにより、整線の作業性を向上させます。
- ワイヤ管理パネルを用意する必要がないため、高密度実装が可能となります。
- 左右に丈夫なベルクロテープを配置し、コードを確実に固定できるようになります。
- デザインは都会的でセンセーショナルなコバルトブルーを採用。

### ② 添付品は、融着スリーブ、マウント用ビス、整線用ガイド4個、インシュロック6本、ポート番号シール1枚(SC用またはLC用)

- 融着スリーブは標準品として添付されますが、お客様の指定により融着スリーブの無しを指定することもできます。  
※上記オプション参照
- ポート番号をシールにすることにより、お客様が管理されるポートを番号だけでなく、任意で対応することも可能となりました。  
例: テプラを利用してポート名を直接明記すること 等

○このカタログの内容は、平成25年7月2日現在のものです。  
○改良等により仕様変更する場合がありますので、ご了承下さい。

製 造

販売元



www.taiyo-dnk.co.jp

## 大洋電機株式会社

〒201-0004

東京都狛江市岩戸北3-11-7

TEL. 03-6661-8235 FAX. 03-6661-8237

URL: http://www.taiyo-dnk.co.jp